



Rückspülventil 5-Wege elektrisch, DN 50 / Ø 63 mm, Stutzenabstand 230 mm

Massblatt nach Zeichnung W_000147_00_02 (L. Kunz, 24.10.2026) und CAD-Mastermodell. Ansichten aus dem Modell. Masse in mm.

ENTWURF V0.3. Nennmasse, Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK. Technische Änderungen vorbehalten.

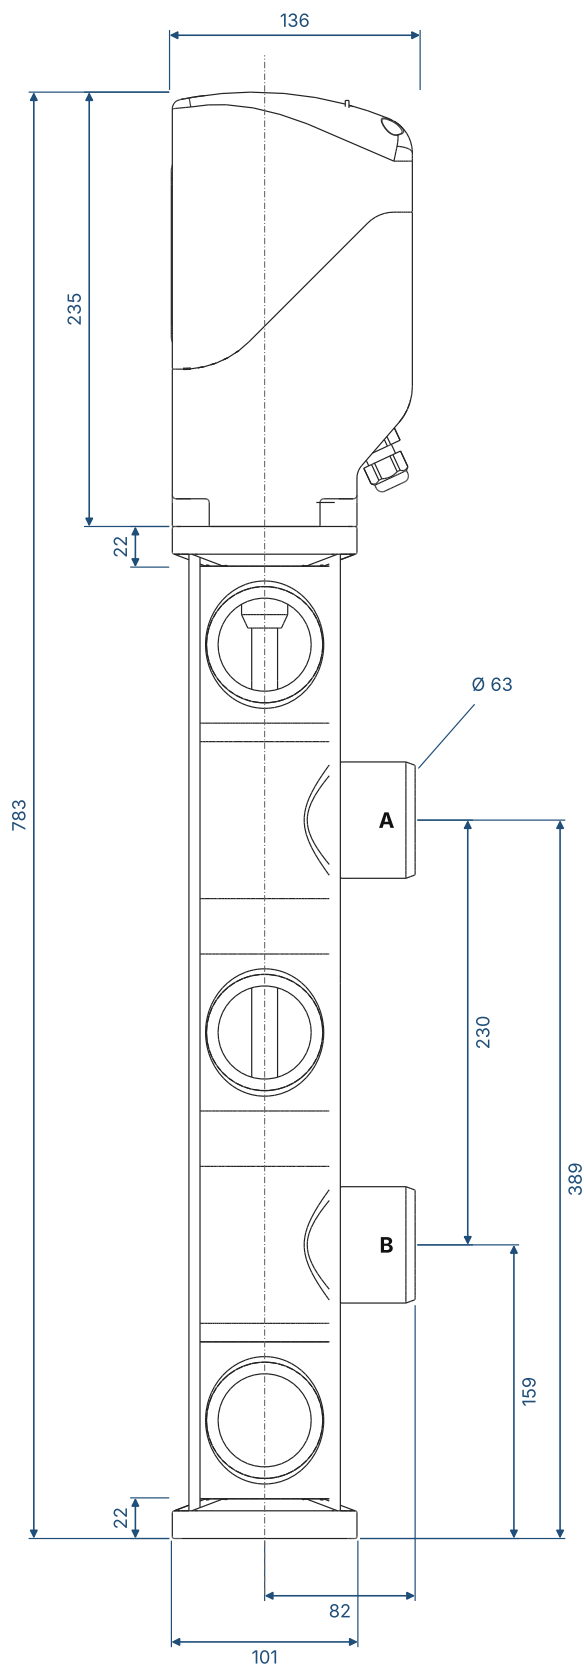

Ansicht Filterseite (Stutzen A und B), Display links

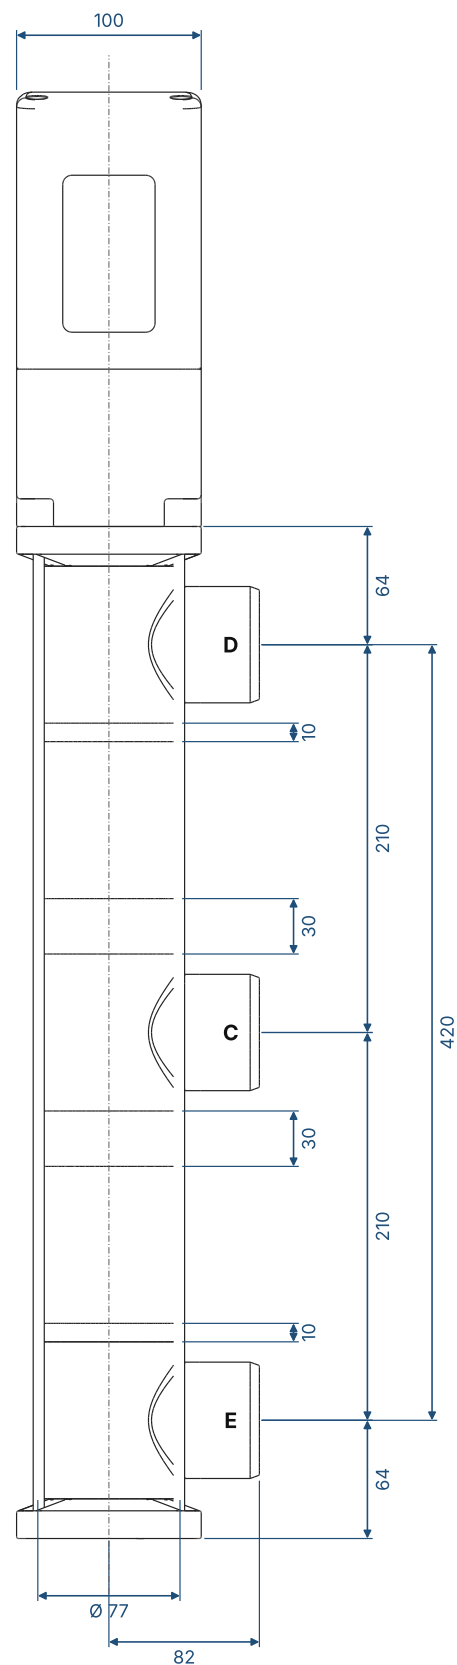

Ansicht Technikseite (Stutzen D, C und E), Motor hinten

Anschlüsse: A Filter oben (Rohwasser) · B Filter unten (Reinwasser) · C Pumpe · D Kanal (Rückspülwasser) · E Düsenleitung zum Becken
A und B zeigen zur Filterseite, C, D und E um 90° gedreht zur Technikseite. Stellungen: Filtern C nach A, B nach E · Rückspülen C nach B, A nach D
Gewicht 4,8 kg · Hub 84 mm · Kolbenstange Ø 14, Stangendichtung Ø 18,4 · Laufbuchse Ø 55 · Spindel Tr10×2 · Klebestutzen Ø 63 PVC-U
Zugstangen 4 × Ø 6, Teilung 76 × 76 · Fuss- und Flanschplatte 101 × 101 × 22 · Schutzart Kopf IP65 · Anschluss 24 V DC

prolim engineering GmbH · Seestrasse 77 · CH 8703 Erlenbach · prolim.ch

In Zusammenarbeit mit Woodtli Schwimmbadtechnik AG, Wetzikon ZH

Massblatt PV5-50-230 · Version 0.3 · 24.10.2026 · Quelle Zeichnung W_000147_00_02 und STEP · Gez.: LK

DN50-230 / Ø63